

Schema **Besvarelse.xsd**

schema location: [Besvarelse.xsd](#)
attributeFormDefault: **qualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **urn:oio:kombit:bygogmiljoe:besvarelse:4.0.0**

Elements	Complex types	Simple types
Besvarelse	BesvarelseType	UUID
DokumentationKravOpdatering	DokumentationKravOpdateringType	
RegelKonfigurationID		

schema location: [Faelles.xsd](#)
attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **urn:oio:kombit:bygogmiljoe:faelles:1.0.0**

Elements	Simple types
BesvarelseID	KodeType
BOMSagID	UUIdentifikatorType
DokumentationID	
FaseKode	
FilBilagID	
IndsendelseDatoTid	
IndsendelseID	
IndsendelseLoebenr	
KravAktoerKode	
KravTypeKode	
MyndighedID	
StatusKode	

schema location: [RegelKonfiguration.xsd](#)
attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **urn:oio:kombit:bygogmiljoe:regelkonfiguration:1.0.0**

Elements	Complex types	Simple types
AktivitetType	AktivitetTypeRefType	BehandlingTypeKodeType
AktivitetTypeKode	AktivitetTypeType	DokumentationFormType
AktivitetTypeRef	BetingelseType	KodeIdentifikatorType
BehandlingTypeKode	DokumentationRegelType	KonfliktTypePublikumType
Betingelse	DokumentationTypeRefType	KravStyrkeKodeType
BetingelseKode	DokumentationTypeType	
DokumentationFormKode	EksemplificeringRegelType	
DokumentationRegel	KlasseRefListeType	
DokumentationType	KlasseRefType	

[DokumentationTypeKode](#) [KonfliktRapporteringRegelType](#)
[DokumentationTypeRef](#) [KonfliktTypeRefType](#)
[EksemplificeringRegel](#) [KonfliktTypeType](#)
[InterntNavn](#) [RegelKonfigurationRefType](#)
[KlasseKode](#) [RegelKonfigurationType](#)
[KlasseRef](#) [RelevansRegelType](#)
[KlasseRefListe](#) [SagTypeRefType](#)
[KlassifikationFacetKode](#) [SagTypeRegelType](#)
[KlassifikationSystemKode](#) [SagTypeType](#)
[KonfliktRapporteringRegel](#)
[KonfliktType](#)
[KonfliktTypeKode](#)
[KonfliktTypePublikum](#)
[KonfliktTypeRef](#)
[KravStyrkeKode](#)
[Prioritet](#)
[RegelKonfiguration](#)
[RegelKonfigurationID](#)
[RegelKonfigurationRef](#)
[RelevansRegel](#)
[SagOmradeKode](#)
[SagType](#)
[SagTypeKode](#)
[SagTypeRef](#)
[SagTypeRegel](#)
[VisningNavn](#)

schema location: [Sagsbehandler.xsd](#)
attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **urn:oio:kombit:bygogmiljoe:sagsbehandler:1.0.0**

Elements Complex types
[Sagsbehandler](#) [SagsbehandlerType](#)

schema location: [Dokument.xsd](#)
attributeFormDefault:
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **urn:oio:kombit:bygogmiljoe:dokument:1.0.0**

Elements Complex types Simple types
[BeskrivelseTekst](#) [DelType](#) [UUID](#)
[BrevDato](#) [DokumentEgenskaberType](#)
[BrugervendtNoegleTekst](#) [DokumentType](#)

[Del](#)
[DelTekst](#)
[Dokument](#)
[DokumentEgenskaber](#)
[DokumentID](#)
[IndeksIdentifikator](#)
[IndholdTekst](#)
[MimeTypeTekst](#)
[TitelTekst](#)
[VariantListe](#)
[VariantTekst](#)

schema location: [MyndighedSag.xsd](#)
attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **urn:oio:kombit:byggomiljoe:indsendelse:myndighedsag:1.0.0**

Elements
[LokalUdvidelse](#)
[MyndighedSag](#)

Complex types
[LokalUdvidelseType](#)
[MyndighedSagType](#)

schema location: [SagStatus.xsd](#)
attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **urn:oio:kombit:byggomiljoe:sagstatus:2.0.0**


Elements
[FristNotifikationProfilKode](#)
[SagAndenMyndighedKode](#)
[SagStatus](#)
[SagStatusArt](#)
[SagStatusKode](#)

Complex types
[SagStatusType](#)

Simple types
[SagStatusArtType](#)

element **Besvarelse**

diagram

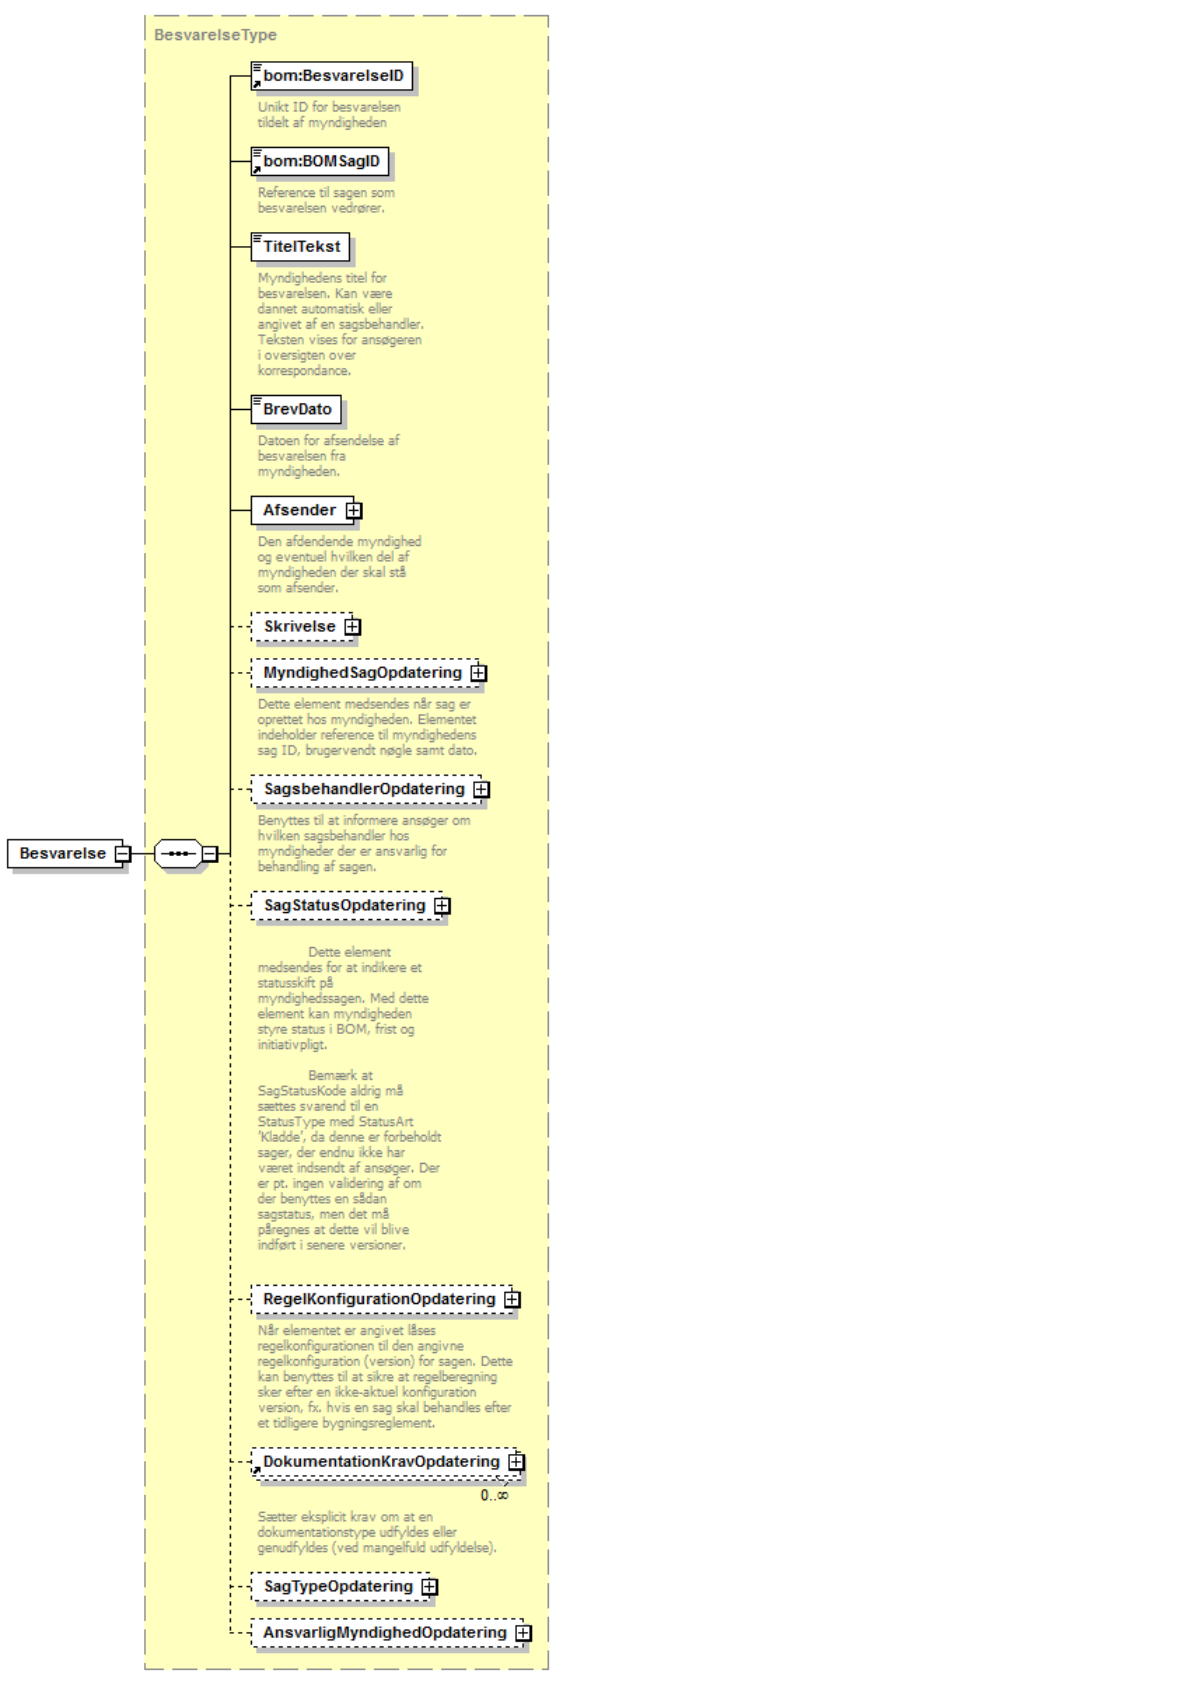

properties	content complex
children	BesvarelseID BOMSagID TitelTekst BrevDato Afsender Skrivelse MyndighedSagOpdatering SagsbehandlerOpdatering SagStatusOpdatering RegelKonfigurationOpdatering DokumentationKravOpdatering SagTypeOpdatering AnsvarligMyndighedOpdatering

element DokumentationKravOpdatering


diagram	<p>DokumentationKravOpdateringType</p> <ul style="list-style-type: none"> regel:DokumentationTypeKode bom:FaseKode Kode som identificerer en fase i BoM InstruktionTekst Instruktionstekst som vises til ansøgeren under udfyldelse af dokumentationskravet. Benyttes fx til at instruere ansøger i hvori manglen bestod. regel:KravStyrkeKode Styrken af kravet. Myndighed kan tilføje et krav som frivilligt eller obligatorisk. Myndigheden kan "fjerne" et dokumentationskrav som ellers er beregnet ud fra regler ved at angive "Undtaget". <p>DokumentationKravOpdatering</p>
properties	content complex
children	DokumentationTypeKode FaseKode InstruktionTekst KravStyrkeKode

element RegelKonfigurationID

diagram	RegelKonfigurationID
properties	content simple


complexType BesvarelseType

diagram

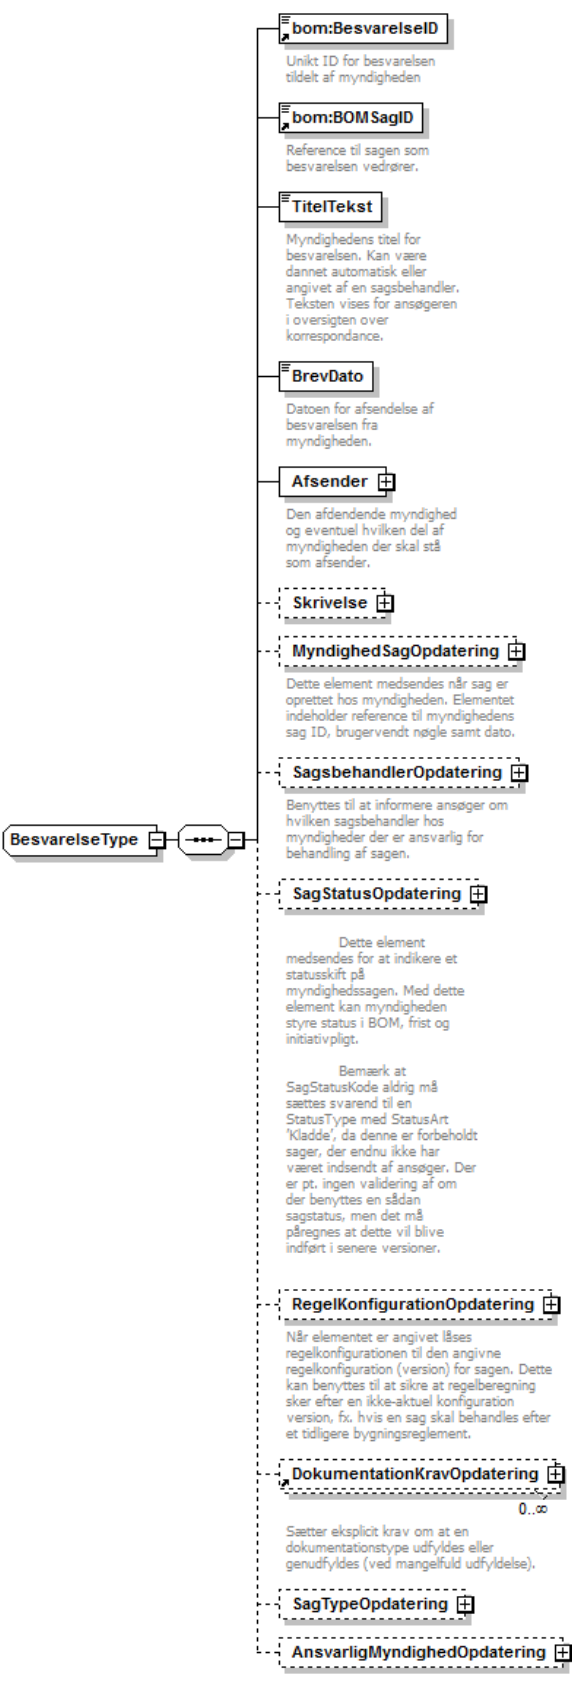


children	BesvarelseID BOMSagID TitelTekst BrevDato Afsender Skrivelse MyndighedSagOpdatering SagsbehandlerOpdatering SagStatusOpdatering RegelKonfigurationOpdatering DokumentationKravOpdatering SagTypeOpdatering AnsvarligMyndighedOpdatering
----------	---


element **BesvarelseType/TitelTekst**

diagram	 <p>Myndighedens titel for besvarelsen. Kan være dannet automatisk eller angivet af en sagsbehandler. Teksten vises for ansøgeren i oversigten over korrespondance.</p>
properties	content simple
annotation	documentation Myndighedens titel for besvarelsen. Kan være dannet automatisk eller angivet af en sagsbehandler. Teksten vises for ansøgeren i oversigten over korrespondance.


element **BesvarelseType/BrevDato**

diagram	 <p>Datoen for afsendelse af besvarelsen fra myndigheden.</p>
properties	content simple
annotation	documentation Datoen for afsendelse af besvarelsen fra myndigheden.

element **BesvarelseType/Afsender**

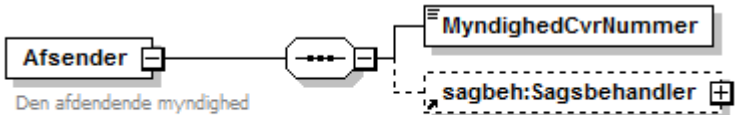diagram	 <p>Den afdøende myndighed og eventuel hvilken del af myndigheden der skal stå som afsender.</p>
properties	content complex
children	MyndighedCvrNummer Sagsbehandler
annotation	documentation Den afdøende myndighed og eventuel hvilken del af myndigheden der skal stå som afsender.

element **BesvarelseType/Afsender/MyndighedCvrNummer**

diagram	
properties	content simple

element **BesvarelseType/Skrivelse**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	HovedDokument UnderDokument

element **BesvarelseType/Skrivelse/HovedDokument**

diagram	
properties	content complex
children	tns:DokumentID tns:DokumentEgenskaber tns:VariantListe

element **BesvarelseType/Skrivelse/UnderDokument**

diagram	<p>UnderDokument 0..∞</p> <p>dok:DokumentType</p> <ul style="list-style-type: none"> tns:DokumentID Entydig ikke-informationsbærende nøgle for dokumentet. tns:DokumentEgenskaber Generelle metainformationer vedr. dokumentet. tns:VariantListe 1..∞ Benyttes ifølge OIO til at angive alternative repræsentationer af det samme dokument. Dette er ikke understøttet. Der må kun angives en variant.
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	tns:DokumentID tns:DokumentEgenskaber tns:VariantListe

element **BesvarelseType/MyndighedSagOpdatering**

diagram	<p>MyndighedSagOpdatering</p> <p>Dette element medsendes når sag er oprettet hos myndigheden. Elementet indeholder reference til myndighedens sag ID, brugervendt nøgle samt dato.</p> <p>mynsag:MyndighedSag</p> <p>Identifikation af sagen hos myndigheden, såfremt oplysningen er tilgængelig.</p>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	MyndighedSag
annotation	documentation Dette element medsendes når sag er oprettet hos myndigheden. Elementet indeholder reference til myndighedens sag ID, brugervendt nøgle samt dato.

element **BesvarelseType/SagsbehandlerOpdatering**

diagram	<p>SagsbehandlerOpdatering</p> <p>Benyttes til at informere ansøger om hvilken sagsbehandler hos myndigheder der er ansvarlig for behandling af sagen.</p> <p>sagbeh:Sagsbehandler</p>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Sagsbehandler
annotation	documentation Benyttes til at informere ansøger om hvilken sagsbehandler hos myndigheder der er ansvarlig for behandling af sagen.


element **BesvarelseType/SagStatusOpdatering**

diagram	<p>UML diagram showing an element SagStatusOpdatering connected to an element sagsts:SagStatus. The SagStatusOpdatering element is enclosed in a dashed box, and the sagsts:SagStatus element is enclosed in a solid box with a plus sign.</p>
	<p>Dette element medsendes for at indikere et statusskift på myndighedssagen. Med dette element kan myndigheden styre status i BOM, frist og initiativpligt.</p> <p>Bemærk at SagStatusKode aldrig må sættes svarende til en StatusType med StatusArt 'Kladde', da denne er forbeholdt sager, der endnu ikke har været indsendt af ansøger. Der er pt. ingen validering af om der benyttes en sådan sagstatus, men det må påregnes at dette vil blive indført i senere versioner.</p>
properties	<p>minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
children	SagStatus
annotation	<p>documentation</p> <p>Dette element medsendes for at indikere et statusskift på myndighedssagen. Med dette element kan myndigheden styre status i BOM, frist og initiativpligt.</p> <p>Bemærk at SagStatusKode aldrig må sættes svarende til en StatusType med StatusArt 'Kladde', da denne er forbeholdt sager, der endnu ikke har været indsendt af ansøger. Der er pt. ingen validering af om der benyttes en sådan sagstatus, men det må påregnes at dette vil blive indført i senere versioner.</p>


element **BesvarelseType/RegelKonfigurationOpdatering**

diagram	<p>UML diagram showing an element RegelKonfigurationOpdatering connected to an element RegelKonfigurationID. The RegelKonfigurationOpdatering element is enclosed in a dashed box, and the RegelKonfigurationID element is enclosed in a solid box with a plus sign.</p>
	<p>Når elementet er angivet læses regelkonfigurationen til den angivne regelkonfiguration (version) for sagen. Dette kan benyttes til at sikre at regelberegning sker efter en ikke-aktuel konfiguration version, fx. hvis en sag skal behandles efter et tidligere bygningsreglement.</p> <p>Burde referere regel:RegelKonfigurationID. Dette bliver rettet i næste version. RegelKonfigurationID bliver herefter fjernet fra denne xsd.</p>
properties	<p>minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
children	RegelKonfigurationID
annotation	<p>documentation</p> <p>Når elementet er angivet læses regelkonfigurationen til den angivne regelkonfiguration (version) for sagen. Dette kan benyttes til at sikre at regelberegning sker efter en ikke-aktuel konfiguration version, fx. hvis en sag skal behandles efter et tidligere bygningsreglement.</p>


element **BesvarelseType/SagTypeOpdatering**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	SagTypeKode

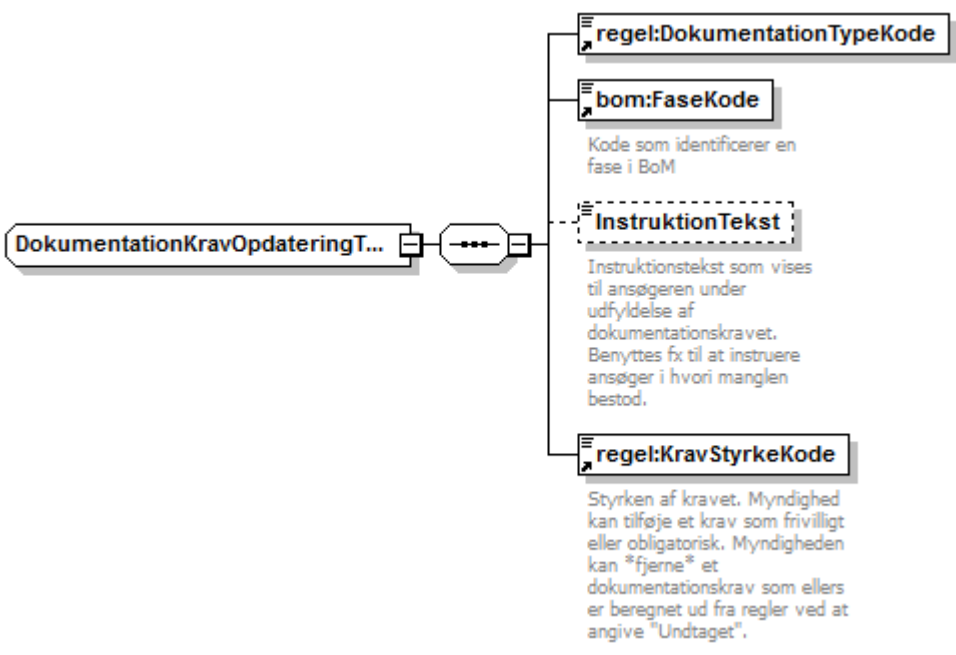
element **BesvarelseType/AnsvarligMyndighedOpdatering**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	MyndighedCvrNumber

element **BesvarelseType/AnsvarligMyndighedOpdatering/MyndighedCvrNumber**

diagram	
properties	content simple

complexType **DokumentationKravOpdateringType**

diagram	
children	DokumentationTypeKode FaseKode InstruktionTekst KravStyrkeKode


regel:DokumentationTypeKode

bom:FaseKode
Kode som identificerer en fase i BoM

InstruktionTekst
Instruktionstekst som vises til ansøgeren under udfyldelse af dokumentationskravet. Benyttes fx til at instruere ansøger i hvori manglen bestod.

regel:KravStyrkeKode
Styrken af kravet. Myndighed kan tilføje et krav som frivilligt eller obligatorisk. Myndigheden kan *fjerne* et dokumentationskrav som ellers er beregnet ud fra regler ved at angive "Undtaget".


element **DokumentationKravOpdateringType/InstruktionTekst**

diagram	 <p>Instruktionstekst som vises til ansøgeren under udfyldelse af dokumentationskravet. Benyttes fx til at instruere ansøger i hvori manglen bestod.</p>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Instruktionstekst som vises til ansøgeren under udfyldelse af dokumentationskravet. Benyttes fx til at instruere ansøger i hvori manglen bestod.

simpleType **UUID**

properties	base xs:string
annotation	documentation En UUID/GUID


element **BesvarelseID**

diagram	 <p>Entydig ikke-informationsbærende nøgle som identificerer en besvarelse på en ansøgning/indsendelse.</p>
properties	content simple
annotation	documentation Entydig ikke-informationsbærende nøgle som identificerer en besvarelse på en ansøgning/indsendelse.


element **BOMSagID**

diagram	 <p>Entydig ikke-informationsbærende nøgle til en sag i Byg og Miljø</p>
properties	content simple
annotation	documentation Entydig ikke-informationsbærende nøgle til en sag i Byg og Miljø


element DokumentationID

diagram	 DokumentationID Entydig ikke-informationsbærende nøgle som identificerer dokumentation som indsendes.
properties	content simple
annotation	documentation Entydig ikke-informationsbærende nøgle som identificerer dokumentation som indsendes.


element FaseKode

diagram	 FaseKode Kode som identificerer en fase i BoM
properties	content simple
annotation	documentation Kode som identificerer en fase i BoM


element FilBilagID

diagram	 FilBilagID Entydig ikke-informationsbærende nøgle som identificerer en et filbilag som er vedhæftet en indsendelse
properties	content simple
annotation	documentation Entydig ikke-informationsbærende nøgle som identificerer en et filbilag som er vedhæftet en indsendelse


element IndsendelseDatoTid

diagram	 IndsendelseDatoTid Dato og klokkeslet for en indsendelse af en ansøgning eller indsendelse af supplerende materiale
properties	content simple
annotation	documentation Dato og klokkeslet for en indsendelse af en ansøgning eller indsendelse af supplerende materiale


element IndsendelseID

diagram	 IndsendelseID Entydig ikke-informationsbærende nøgle som identificerer en indsendelse.
properties	content simple
annotation	documentation Entydig ikke-informationsbærende nøgle som identificerer en indsendelse.


element IndsendelseLoebenr

diagram	 IndsendelseLoebenr Løbenummer for en indsendelse indenfor en sag. Indsendelser nummereres løbende under sagen.
properties	content simple
annotation	documentation Løbenummer for en indsendelse indenfor en sag. Indsendelser nummereres løbende under sagen.


element KravAktoerKode

diagram	 KravAktoerKode Identificerer en aktør (ansøger/myndighed)
properties	content simple
annotation	documentation Identificerer en aktør (ansøger/myndighed)


element KravTypeKode

diagram	 KravTypeKode
properties	content simple

element MyndighedID

diagram	 MyndighedID Entydig ikke-informationsbærende nøgle som identificerer en myndighed/prganisation i BoM
properties	content simple
annotation	documentation Entydig ikke-informationsbærende nøgle som identificerer en myndighed/prganisation i BoM

element **StatusKode**

diagram	 <p>Statuskode for en sags status</p>
properties	content simple
annotation	documentation Statuskode for en sags status

simpleType **KodeType**

properties	base xs:string
annotation	documentation Abstrakt type som danner basis for kodeværdier i BoM.

simpleType **UUIDIdentifikatorType**

properties	base xs:string
annotation	documentation Simpel type som danner basis for entydige ikke-informationsbærende nøgler i BoM.

element **AktivitetType**

<p>diagram</p>	
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>AktivitetTypeKode SagTypeKode InterntNavn VisningNavn Prioritet DokumentationRegel KonfliktRapporteringRegel RelevansRegel EksemplificeringRegel SagTypeRegel</p>

element **AktivitetTypeKode**

<p>diagram</p>	
<p>properties</p>	<p>content simple</p>

element **AktivitetTypeRef**

<p>diagram</p>	
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>RegelKonfigurationID AktivitetTypeKode SagTypeKode InterntNavn VisningNavn Prioritet</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Oplysninger om en aktivitetstype fra Byg og Miljøes regelkonfiguration</p>

element **BehandlingTypeKode**

<p>diagram</p>	
<p>properties</p>	<p>content simple</p>

element **Betingelse**

diagram	
properties	content complex
children	BetingelseKode InterntNavn VisningNavn

element **BetingelseKode**

diagram	
properties	content simple

element **DokumentationFormKode**

diagram	
properties	content simple

element **DokumentationRegel**

diagram	
properties	content complex
children	DokumentationTypeKode BetingelseKode KravStyrkeKode

element **DokumentationType**

diagram	
properties	content complex
children	DokumentationTypeKode InterntNavn VisningNavn DokumentationFormKode Prioritet FaseKode

element **DokumentationTypeKode**

diagram	
properties	content simple

element **DokumentationTypeRef**

diagram	
properties	content complex
children	RegelKonfigurationID DokumentationTypeKode InterntNavn VisningNavn DokumentationFormKode Prioritet

element **EksemplificeringRegel**

diagram	
properties	content complex
children	BetingelseKode

element **InterntNavn**

diagram	
properties	content simple

element **KlasseKode**

diagram	
properties	content simple

element **KlasseRef**

diagram	
properties	content complex
children	KlassifikationSystemKode KlassifikationFacetKode KlasseKode

element **KlasseRefListe**

diagram	<p>The diagram shows a class KlasseRefListe containing a collection of KlasseRef objects. A yellow dashed box labeled KlasseRefListeType contains the KlasseRef class. Below the KlasseRef class, it says "Oplysninger om en klassifikation" and "0..∞".</p>
properties	content complex
children	KlasseRef

element **KlassifikationFacetKode**

diagram	<p>The diagram shows a simple class KlassifikationFacetKode.</p>
properties	content simple

element **KlassifikationSystemKode**

diagram	<p>The diagram shows a simple class KlassifikationSystemKode.</p>
properties	content simple

element **KonfliktRapporteringRegel**

diagram	<p>The diagram shows a class KonfliktRapporteringRegel containing a collection of KonfliktTypeKode and BetingelseKode objects. A yellow dashed box labeled KonfliktRapporteringRegelType contains the KonfliktTypeKode and BetingelseKode classes.</p>
properties	content complex
children	KonfliktTypeKode BetingelseKode

element **KonfliktType**

diagram	
properties	content complex
children	KonfliktTypeKode InterntNavn VisningNavn KonfliktTypePublikum Prioritet

element **KonfliktTypeKode**

diagram	
properties	content simple

element **KonfliktTypePublikum**

diagram	
properties	content simple

element **KonfliktTypeRef**

diagram	
properties	content complex
children	RegelKonfigurationID KonfliktTypeKode InterntNavn VisningNavn

element **KravStyrkeKode**

diagram	
properties	content simple

element **Prioritet**

diagram	
properties	content simple

element **RegelKonfiguration**

diagram	
properties	content complex
children	RegelKonfigurationID SagOmraadeKode SagType AktivitetType DokumentationType KonfliktType Betingelse

element **RegelKonfigurationID**

diagram	
properties	content simple

element **RegelKonfigurationRef**

diagram	
properties	content complex
children	RegelKonfigurationID InterntNavn VisningNavn

element **RelevansRegel**

diagram	
properties	content complex
children	BetingelseKode


element **SagOmraadeKode**

diagram	
properties	content simple

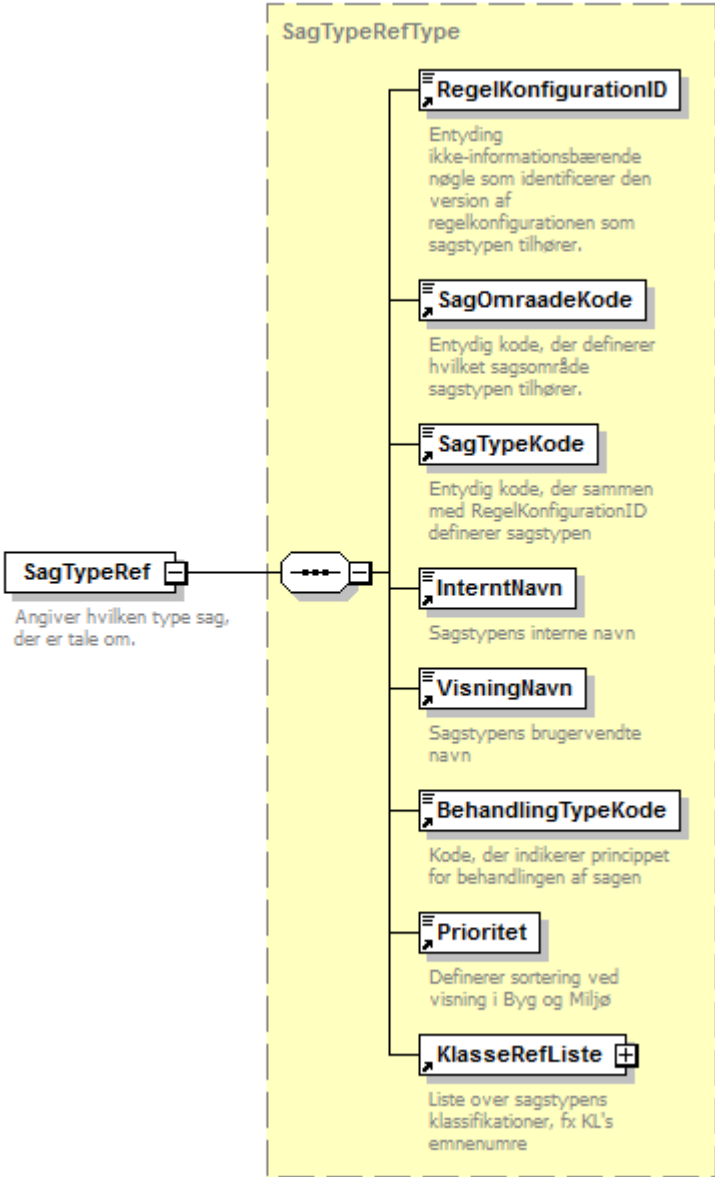
element **SagType**

diagram	
properties	content complex
children	SagTypeKode InterntNavn VisningNavn Prioritet BehandlingTypeKode

element **SagTypeKode**


diagram	
properties	content simple

element **SagTypeRef**


diagram	 <p>SagTypeRef Angiver hvilken type sag, der er tale om.</p> <p>SagTypeRefType</p> <ul style="list-style-type: none"> RegelKonfigurationID Entydig ikke-informationsbærende nøgle som identificerer den version af regelkonfigurationen som sagstypen tilhører. SagOmraadeKode Entydig kode, der definerer hvilket sagsområde sagstypen tilhører. SagTypeKode Entydig kode, der sammen med RegelKonfigurationID definerer sagstypen InterntNavn Sagstypens interne navn VisningNavn Sagstypens brugervendte navn BehandlingTypeKode Kode, der indikerer princippet for behandlingen af sagen Prioritet Definerer sortering ved visning i Byg og Miljø KlasseRefListe Liste over sagstypens klassifikationer, fx KL's emnenumre
properties	content complex
children	RegelKonfigurationID SagOmraadeKode SagTypeKode InterntNavn VisningNavn BehandlingTypeKode Prioritet KlasseRefListe
annotation	documentation

Angiver hvilken type sag, der er tale om.

element **SagTypeRegel**

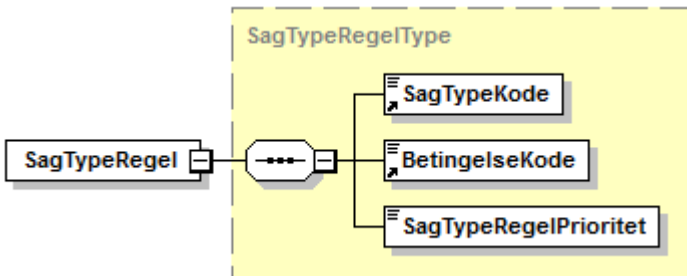
diagram	
properties	content complex
children	SagTypeKode BetingelseKode SagTypeRegelPrioritet

element **VisningNavn**

diagram	
properties	content simple

complexType **AktivitetTypeRefType**

diagram

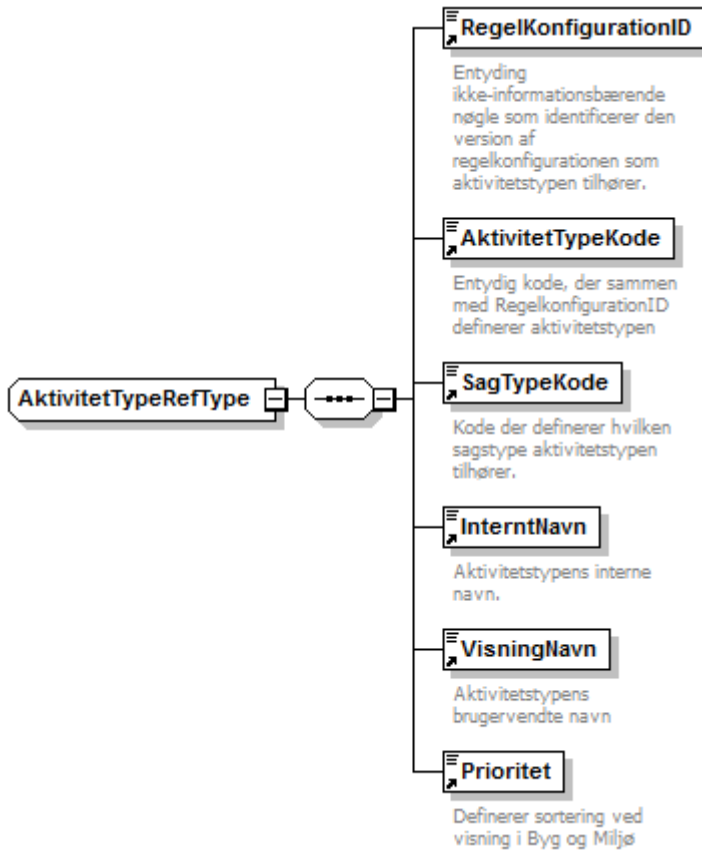

children

[RegelKonfigurationID](#) [AktivitetTypeKode](#) [SagTypeKode](#) [InterntNavn](#) [VisningNavn](#) [Prioritet](#)

complexType **AktivitetType**

<p>diagram</p>	
<p>children</p>	<p>AktivitetTypeKode SagTypeKode InterntNavn VisningNavn Prioritet DokumentationRegel KonfliktRapporteringRegel RelevansRegel EksemplificeringRegel SagTypeRegel</p>

complexType **BetingelseType**

<p>diagram</p>	
<p>children</p>	<p>BetingelseKode InterntNavn VisningNavn</p>

complexType **DokumentationRegelType**

<p>diagram</p>	
----------------	--

children	DokumentationTypeKode BetingelseKode KravStyrkeKode
----------	---

complexType **DokumentationTypeRefType**

diagram	
children	RegelKonfigurationID DokumentationTypeKode InterntNavn VisningNavn DokumentationFormKode Prioritet

complexType **DokumentationTypeType**

diagram	
children	DokumentationTypeKode InterntNavn VisningNavn DokumentationFormKode Prioritet FaseKode

complexType **EksemplificeringRegelType**

diagram	
children	BetingelseKode

complexType KlasseRefListeType

diagram	
children	KlasseRef

complexType KlasseRefType

diagram	
children	KlassifikationSystemKode KlassifikationFacetKode KlasseKode

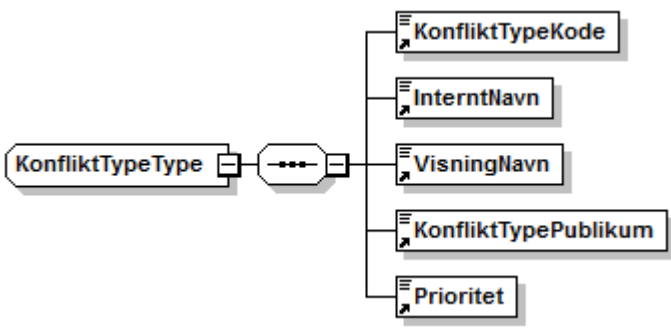
complexType KonfliktRapporteringRegelType

diagram	
children	KonfliktTypeKode BetingelseKode

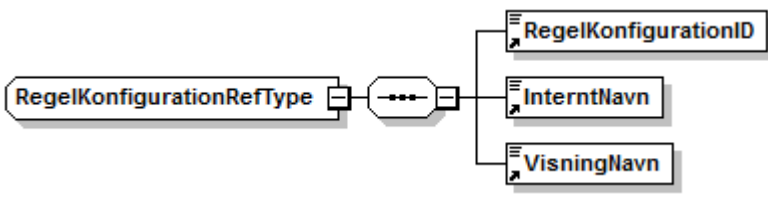
complexType KonfliktTypeRefType

diagram	
children	RegelKonfigurationID KonfliktTypeKode InterntNavn VisningNavn

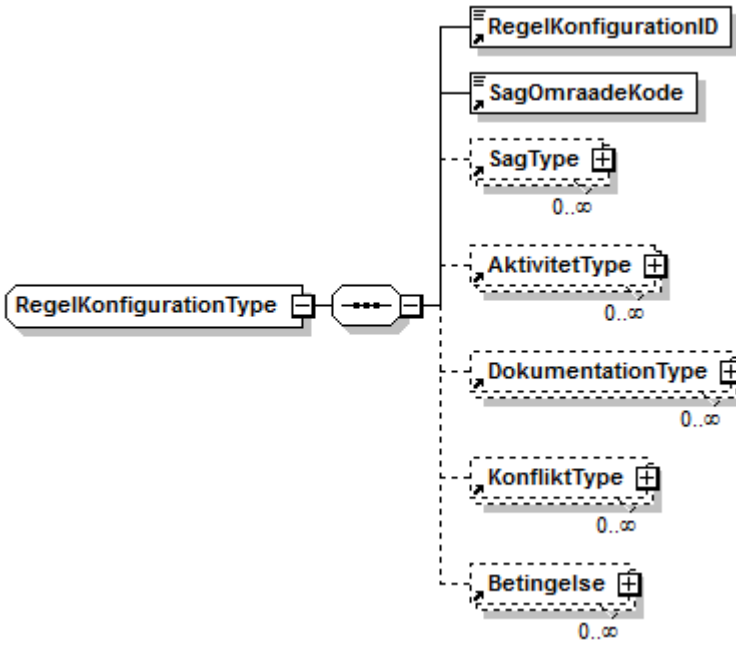
complexType **KonfliktTypeType**

diagram	 <p>The diagram shows the structure of the KonfliktTypeType complex type. It consists of a root element KonfliktTypeType which contains five child elements: KonfliktTypeKode, InterntNavn, VisningNavn, KonfliktTypePublikum, and Prioritet.</p>
children	KonfliktTypeKode InterntNavn VisningNavn KonfliktTypePublikum Prioritet

complexType **RegelKonfigurationRefType**

diagram	 <p>The diagram shows the structure of the RegelKonfigurationRefType complex type. It consists of a root element RegelKonfigurationRefType which contains three child elements: RegelKonfigurationID, InterntNavn, and VisningNavn.</p>
children	RegelKonfigurationID InterntNavn VisningNavn

complexType **RegelKonfigurationType**

diagram	 <p>The diagram shows the structure of the RegelKonfigurationType complex type. It consists of a root element RegelKonfigurationType which contains seven child elements: RegelKonfigurationID, SagOmraadeKode, SagType (0..∞), AktivitetType (0..∞), DokumentationType (0..∞), KonfliktType (0..∞), and Betingelse (0..∞).</p>
children	RegelKonfigurationID SagOmraadeKode SagType AktivitetType DokumentationType KonfliktType Betingelse

complexType RelevansRegelType

diagram	<pre> classDiagram class RelevansRegelType class BetingelseKode RelevansRegelType "1" -- "1" BetingelseKode </pre>
children	BetingelseKode

complexType SagTypeRefType

diagram	<pre> classDiagram class SagTypeRefType class RegelKonfigurationID class SagOmraadeKode class SagTypeKode class InterntNavn class VisningNavn class BehandlingTypeKode class Prioritet class KlasseRefListe SagTypeRefType "1" -- "1" RegelKonfigurationID SagTypeRefType "1" -- "1" SagOmraadeKode SagTypeRefType "1" -- "1" SagTypeKode SagTypeRefType "1" -- "1" InterntNavn SagTypeRefType "1" -- "1" VisningNavn SagTypeRefType "1" -- "1" BehandlingTypeKode SagTypeRefType "1" -- "1" Prioritet SagTypeRefType "1" -- "1" KlasseRefListe </pre>
children	RegelKonfigurationID Entydig ikke-informationsbærende nøgle som identificerer den version af regelkonfigurationen som sagstypen tilhører. SagOmraadeKode Entydig kode, der definerer hvilket sagsområde sagstypen tilhører. SagTypeKode Entydig kode, der sammen med RegelKonfigurationID definerer sagstypen InterntNavn Sagstypens interne navn VisningNavn Sagstypens brugervendte navn BehandlingTypeKode Kode, der indikerer princippet for behandlingen af sagen Prioritet Definerer sortering ved visning i Byg og Miljø KlasseRefListe Liste over sagstypens klassifikationer, fx KL's emnenumre RegelKonfigurationID SagOmraadeKode SagTypeKode InterntNavn VisningNavn BehandlingTypeKode Prioritet KlasseRefListe

complexType **SagTypeRegelType**

diagram	
children	SagTypeKode BetingelseKode SagTypeRegelPrioritet

element **SagTypeRegelType/SagTypeRegelPrioritet**

diagram	
properties	content simple

complexType **SagTypeType**

diagram	
children	SagTypeKode InterntNavn VisningNavn Prioritet BehandlingTypeKode

simpleType **BehandlingTypeKodeType**

properties	base xs:string
------------	----------------

simpleType **DokumentationFormType**

properties	base xs:string
------------	----------------

simpleType **KodeIdentifikatorType**

properties	base xs:string
------------	----------------

simpleType **KonfliktTypePublikumType**

properties	base xs:string
------------	----------------

simpleType **KravStyrkeKodeType**

properties	base xs:string
------------	----------------


element **Sagsbehandler**

diagram	<p>SagsbehandlerType</p> <ul style="list-style-type: none"> NavnTekst Navnet på sagsbehandleren eller en gruppe af sagsbehandlere. EmailTekst Email adresse til sagsbehandleren eller en fælles email adresse til en gruppe af sagsbehandlere. TelefonTekst Telefonnr til sagsbehandleren eller et gruppe telefonnr til en gruppe af sagsbehandlere.
properties	content complex
children	NavnTekst EmailTekst TelefonTekst


complexType **SagsbehandlerType**

diagram	<ul style="list-style-type: none"> NavnTekst Navnet på sagsbehandleren eller en gruppe af sagsbehandlere. EmailTekst Email adresse til sagsbehandleren eller en fælles email adresse til en gruppe af sagsbehandlere. TelefonTekst Telefonnr til sagsbehandleren eller et gruppe telefonnr til en gruppe af sagsbehandlere.
children	NavnTekst EmailTekst TelefonTekst


element SagsbehandlerType/NavnTekst

diagram	 NavnTekst Navnet på sagsbehandleren eller en gruppe af sagsbehandlere.
properties	content simple
annotation	documentation Navnet på sagsbehandleren eller en gruppe af sagsbehandlere.


element SagsbehandlerType/EmailTekst

diagram	 EmailTekst Email adresse til sagsbehandleren eller en fælles email adresse til en gruppe af sagsbehandlere.
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Email adresse til sagsbehandleren eller en fælles email adresse til en gruppe af sagsbehandlere.


element SagsbehandlerType/TelefonTekst

diagram	 TelefonTekst Telefonnr til sagsbehandleren eller et gruppe telefonnr til en gruppe af sagsbehandlere.
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Telefonnr til sagsbehandleren eller et gruppe telefonnr til en gruppe af sagsbehandlere.

element BeskrivelseTekst

diagram	 BeskrivelseTekst
properties	content simple

element BrevDato

diagram	 BrevDato
properties	content simple


element **BrugervendtNoegleTekst**

diagram	
properties	content simple

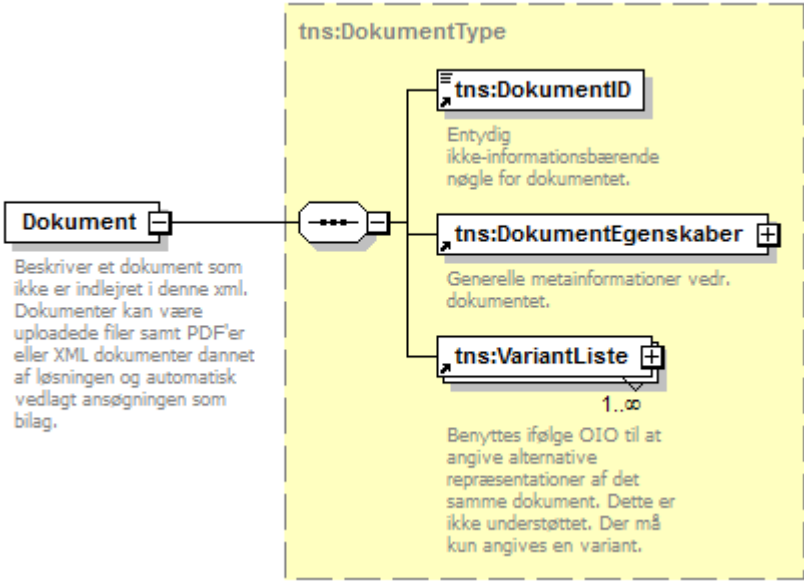
element **Del**

diagram	<p>Del Modsvare det tilsvarende element/type i OIO Dokument</p> <p>tns:DelType</p> <ul style="list-style-type: none"> tns:DelTekst Entydig (indenfor varianten) brugervendt nøgle for delen. Påkrævet ifølge OIO men benyttes pt. ikke til noget. tns:IndeksIdentifikator Angiver rækkefølgen af delene. Valgfri ifølge OIO men påkrævet ifølge denne xsd. Benyttes pt. ikke til noget. Sæt den altid til 1. tns:IndholdTekst Angiver den URL hvor dokumentet findes og kan downloades fra. Valgfri ifølge OIO men er påkrævet i praksis. tns:MimeTypeTekst MIME typen af delen. Hoveddokumentet indlejres i PDF besvarelsen hvis værdien er 'text/plain' eller 'application/text'. Det kræves at dokumentet er UTF7 encoded. Hvis værdien er udeladt eller for alle andre værdier vil der i stedet blive indsat et til link til at kunne downloade hoveddokumentet. For underdokumenter indsættes der altid et link uanset MIME type. MIME type benyttes også til at informere browseren om typen af det dokument der downloades.
properties	content complex
children	tns:DelTekst tns:IndeksIdentifikator tns:IndholdTekst tns:MimeTypeTekst
annotation	documentation Modsvare det tilsvarende element/type i OIO Dokument

element **DelTekst**

diagram	
properties	content simple
annotation	documentation Modsvare det tilsvarende element/type i OIO Dokument

element **Dokument**

diagram	
properties	content complex
children	tns:DokumentID tns:DokumentEgenskaber tns:VariantListe
annotation	documentation Beskriver et dokument som ikke er indlejret i denne xml. Dokumenter kan være uploadede filer samt PDF'er eller XML dokumenter dannet af løsningen og automatisk vedlagt ansøgningen som bilag.

element DokumentEgenskaber

diagram	
properties	content complex
children	tns:BrugervendtNoegleTekst tns:BeskrivelseTekst tns:BrevDato tns:TitelTekst

element DokumentID

diagram	
properties	content simple
annotation	documentation Entydig ikke-informationsbærende nøgle for dokumentet.

element IndeksIdentifikator


diagram	
properties	content simple

element IndholdTekst


diagram	
---------	--

properties	content simple
------------	----------------


element **MimeTypeTekst**

diagram	
properties	content simple


element **TitelTekst**

diagram	
properties	content simple

element **VariantListe**

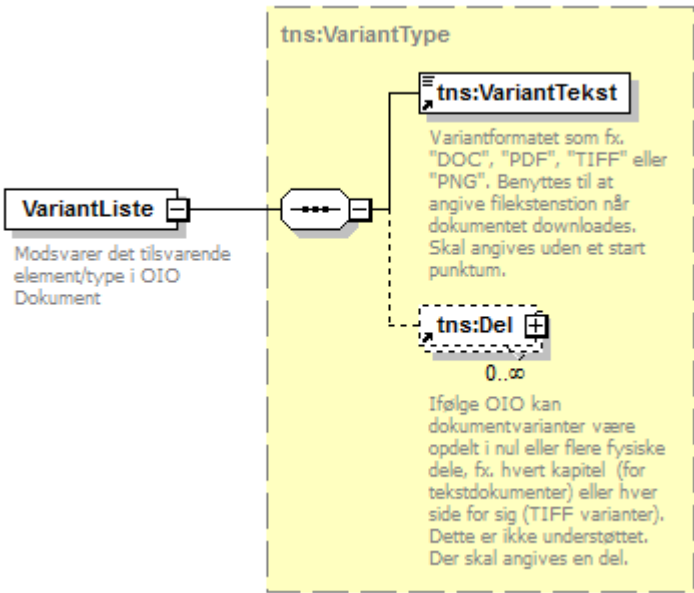diagram	
properties	content complex
children	tns:VariantTekst tns:Del
annotation	documentation Modsvare det tilsvarende element/type i OIO Dokument

element **VariantTekst**


diagram	 <p>Modsvare det tilsvarende element/type i OIO Dokument</p>
properties	content simple

annotation	documentation Modsvare det tilsvarende element/type i OIO Dokument
------------	---


complexType DelType

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the DelType complex type. It is represented as a rounded rectangle containing a sequence of four elements, each in its own box:</p> <ul style="list-style-type: none"> DelType: Modsvare det tilsvarende element/type i OIO Dokument tns:DelTekst: Entydig (indenfor varianten) brugervendt nøgle for delen. Påkrævet ifølge OIO men benyttes pt. ikke til noget. tns:IndeksIdentifikator: Angiver rækkefølgen af delene. Valgfri ifølge OIO men påkrævet ifølge denne xsd. Benyttes pt. ikke til noget. Sæt den altid til 1. tns:IndholdTekst: Angiver den URL hvor dokumentet findes og kan downloades fra. Valgfri ifølge OIO men er påkrævet i praksis. tns:MimeTypeTekst: MIME typen af delen. Hoveddokumentet indlejres i PDF besvarelsen hvis værdien er 'text/plain' eller 'application/text'. Det kræves at dokumentet er UTF7 encoded. Hvis værdien er udeladt eller for alle andre værdier vil der i stedet blive indsat et til link til at kunne downloade hoveddokumentet. For underdokumenter indsættes der altid et link uanset MIME type. MIME type benyttes også til at informere browseren om typen af det dokument der downloades.
children	tns:DelTekst tns:IndeksIdentifikator tns:IndholdTekst tns:MimeTypeTekst
annotation	documentation Modsvare det tilsvarende element/type i OIO Dokument

complexType DokumentEgenskaberType
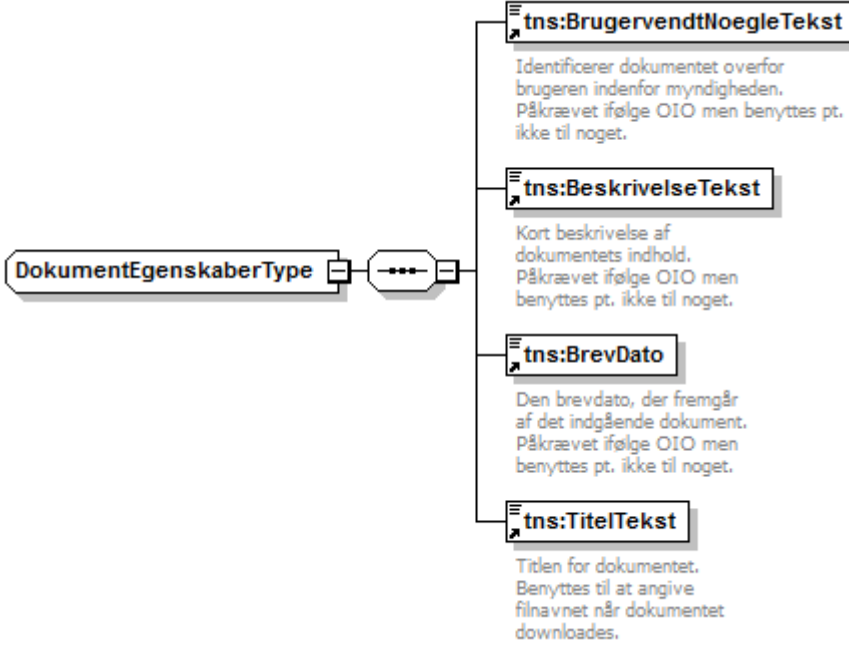
<p>diagram</p>	 <p>tns:BrugervendtNoegleTekst Identificerer dokumentet overfor brugeren indenfor myndigheden. Påkrævet ifølge OIO men benyttes pt. ikke til noget.</p> <p>tns:BeskrivelseTekst Kort beskrivelse af dokumentets indhold. Påkrævet ifølge OIO men benyttes pt. ikke til noget.</p> <p>tns:BrevDato Den brevdato, der fremgår af det indgående dokument. Påkrævet ifølge OIO men benyttes pt. ikke til noget.</p> <p>tns:TitelTekst Titlen for dokumentet. Benyttes til at angive filnavnet når dokumentet downloades.</p>
<p>children</p>	<p>tns:BrugervendtNoegleTekst tns:BeskrivelseTekst tns:BrevDato tns:TitelTekst</p>

complexType DokumentType
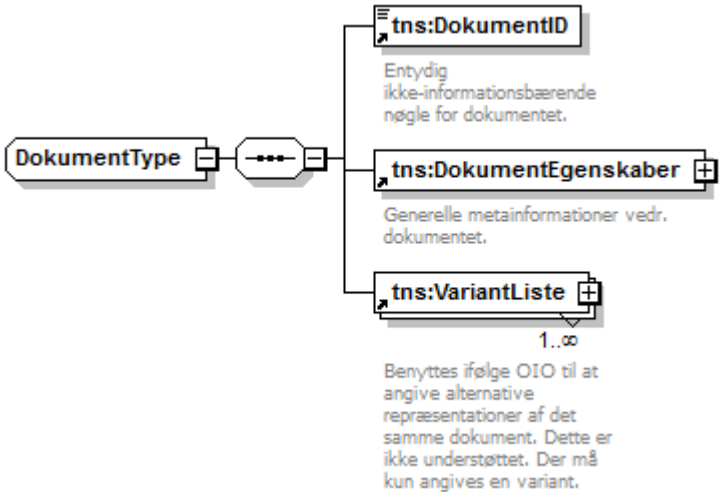
<p>diagram</p>	 <p>tns:DokumentID Entydig ikke-informationsbærende nøgle for dokumentet.</p> <p>tns:DokumentEgenskaber Generelle metainformationer vedr. dokumentet.</p> <p>tns:VariantListe 1..∞ Benyttes ifølge OIO til at angive alternative repræsentationer af det samme dokument. Dette er ikke understøttet. Der må kun angives en variant.</p>
<p>children</p>	<p>tns:DokumentID tns:DokumentEgenskaber tns:VariantListe</p>

complexType VariantType

diagram	
children	tns:VariantTekst tns:Del
annotation	documentation Modsvare det tilsvarende element/type i OIO Dokument

simpleType UUID

properties	base <code>xs:string</code>
annotation	documentation En UUID/GUID

element LokalUdvidelse

diagram	
properties	content <code>complex</code>

element MyndighedSag

diagram	<p>MyndighedSag Identifikation af sagen hos myndigheden, såfremt oplysningen er tilgængelig.</p> <p>MyndighedSagType</p> <ul style="list-style-type: none"> MyndighedSagIdentifikator Sagsidentifikation hos myndigheden, fx et UUID. BrugervendtNoegle Brugervendt sagsnummer hos myndigheden LokalUdvidelse
properties	content complex
children	MyndighedSagIdentifikator BrugervendtNoegle LokalUdvidelse
annotation	documentation Identifikation af sagen hos myndigheden, såfremt oplysningen er tilgængelig.


complexType LokalUdvidelseType

diagram	<p>LokalUdvidelseType</p> <p>any ##any 0..∞</p> <p>Myndigheden kan gennem lokal udvidelse gemme informationer på BOM sagen. Disse informationer vises ikke til ansøgeren og deres formål er alene at lade myndigheden bruge dem til identifikation mm. når der sker supplerende fremsendelser eller meddelelser fra ansøgeren.</p>
---------	---

complexType MyndighedSagType

diagram	<p>MyndighedSagType</p> <ul style="list-style-type: none"> MyndighedSagIdentifikator Sagsidentifikation hos myndigheden, fx et UUID. BrugervendtNoegle Brugervendt sagsnummer hos myndigheden LokalUdvidelse
children	MyndighedSagIdentifikator BrugervendtNoegle LokalUdvidelse


element **MyndighedSagType/MyndighedSagIdentifikator**

diagram	 <p>Sagsidentifikation hos myndigheden, fx et UUID.</p>
properties	content simple
annotation	documentation Sagsidentifikation hos myndigheden, fx et UUID.


element **MyndighedSagType/BrugervendtNoegle**

diagram	 <p>Brugervendt sagsnummer hos myndigheden</p>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Brugervendt sagsnummer hos myndigheden

element **FristNotifikationProfilKode**

diagram	
properties	content simple

element **SagAndenMyndighedKode**

diagram	
properties	content simple

element **SagStatus**

<p>diagram</p>	
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>StatusTidspunkt SagStatusKode SagAndenMyndighedKode StatusTekst InitiativPligt FristDato FaseKode FristNotifikationProfilKode</p>

element **SagStatusArt**

<p>diagram</p>	
<p>properties</p>	<p>content simple</p>


element **SagStatusKode**

diagram	
properties	content simple


complexType **SagStatusType**

diagram	<p>StatusTidspunkt Dato og klokkeslet for statusændringen.</p> <p>SagStatusKode Kode som identificerer hvilken status sagen har.</p> <p>SagAndenMyndighedKode Kode som identificerer hvilken myndighed, der behandler sagen i det tilfælde at SagStatusKode er sat til AndenMyndighed. Må ikke sættes i andre tilfælde.</p> <p>StatusTekst Kort status tekst til ansøger på max 50 tegn.</p> <p>InitiativPligt Indikerer hvem (ansøger, myndighed eller ingen) som aktuelt har initiativpligten.</p> <p>FristDato Evt. frist som ansøger har til at bringe sagen videre. Benyttes til at huske ansøger på fristudløb.</p> <p>bom:FaseKode Kode som identificerer, hvilken fase sagen er i.</p> <p>FristNotifikationProfilKode Kode som identificerer hvilken FristNotifikationProfil, der er påført sagen.</p>
children	StatusTidspunkt SagStatusKode SagAndenMyndighedKode StatusTekst InitiativPligt FristDato FaseKode FristNotifikationProfilKode


element **SagStatusType/StatusTidspunkt**

diagram	 <p>Dato og klokkeslet for statusændringen.</p>
properties	content simple
annotation	documentation Dato og klokkeslet for statusændringen.


element **SagStatusType/StatusTekst**

diagram	 <p>Kort status tekst til ansøger på max 50 tegn.</p>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Kort status tekst til ansøger på max 50 tegn.

element **SagStatusType/InitiativPligt**

diagram	 <p>Indikerer hvem (ansøger, myndighed eller ingen) som aktuelt har initiativpligten.</p>
properties	content simple
annotation	documentation Indikerer hvem (ansøger, myndighed eller ingen) som aktuelt har initiativpligten.

element **SagStatusType/FristDato**

diagram	 <p>Evt. frist som ansøger har til at bringe sagen videre. Benyttes til at huske ansøger på fristudløb.</p>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Evt. frist som ansøger har til at bringe sagen videre. Benyttes til at huske ansøger på fristudløb.

simpleType **SagStatusArtType**

properties	base xs:string
------------	----------------